

# DINA SKIKES ÄR OPUMPADE VID LEVERANS!



## MÅSTE PUMPAS TILL 5,5 BARS TRYCK (80 PSI)


Dina nya Skikes levereras **opumpade**. OBS! Däcken känns hårda även fast de är opumpade.

Samtliga hjul måste pumpas till 5,5 bars tryck innan de kan användas.

Följande två alternativ finns:

### Handpump (SRAM MTB Gaffelpump)

Skruva på munstycket på ventilen för hand (skruva tills det tar stopp, inte hela vägen ner). Börja pumpa. Pumpa tills mätaren visar 5,5 bar på inre skalan (80 psi på den yttre skalan). Skruva av munstycket.

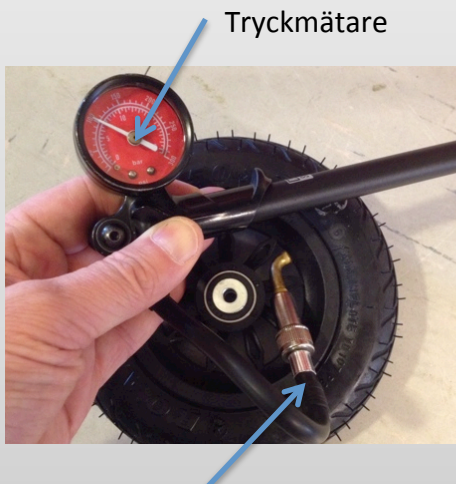

Då hjulen är tomma vid leverans krävs ca 3-5 pumptag innan mätaren rör sig.

Specialmunstycke som öppnar ventilen på sista varvet och stänger i omvänd ordning för att undvika tryckläckage.

**OBS! Vanlig cykelpump fungerar inte**  
(Cykelpumpar saknar detta specialmunstycke)

### Kompressor som klarar 6,5 bars tryck

Håll munstycket på ventilen.

Tryck in handtaget och låt trycket gå upp till 6,5 bar.

Ryck munstycket från ventilen med fortsatt tryck (handtaget ska vara intryckt).

Släpp handtaget (trycket).

Erfarenheten säger att man tappar ca 1 bar i rycket, så nu är det 5,5 bar i däck.

